


Mur de soutènement en L

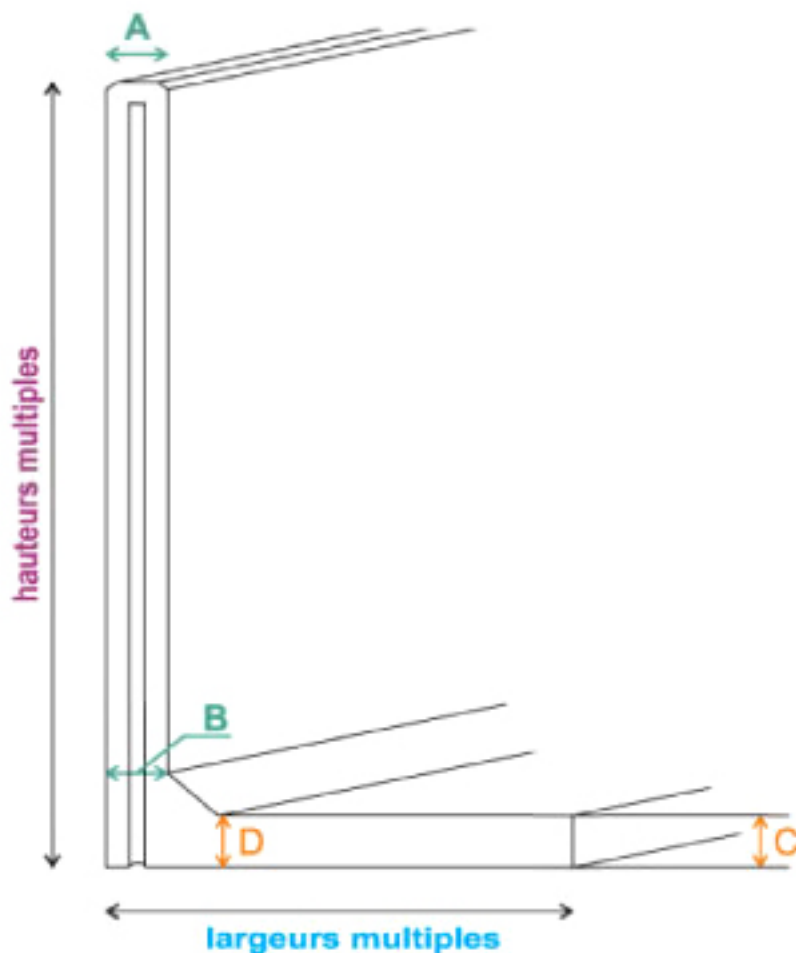

Parement lisse (fond de moule)
Emboîtement d'extrémité : M/F
Longueur : 2,50 m ou 2 m / unité
Béton : 35 Mpa
Armature : Fe 500Mpa-NF-
Démoulage différé.
Modules coffrants métalliques.
Possibilité de parement matricé.
 Pour les longueurs spécifiques,
 n'hésitez pas à nous consulter.

Epaisseur mur : A - B	Hauteur	Poids / ml	LG Talon	Epaisseur talon : C - D	LG mur à l'unité
8 - 8 cm	0,40 m	112 kg	0,30 m	8 - 8 cm	2,50 m
8 - 8 cm	0,50 m	140 kg	0,30 m	8 - 8 cm	2,50 m
8 - 8 cm	0,60 m	168 kg	0,30 m	8 - 8 cm	2,50 m
8 - 12 cm	0,75 m	300 kg	0,50 m	10 - 12 cm	2,50 m
10 - 18 cm	1,00 m	580 kg	0,75 m	10 - 12 cm	2,50 m
10 - 18 cm	1,25 m	675 kg	0,75 m	10 - 12 cm	2,50 m
10 - 18 cm	1,50 m	800 kg	0,90 m	10 - 12 cm	2,50 m
10 - 18 cm	1,75 m	960 kg	0,90 m	10 - 12 cm	2,50 m
10 - 18 cm	2,00 m	1050 kg	1,10 m	10 - 12 cm	2,50 m
10 - 18 cm	2,50 m	1550 kg	1,30 m	18 - 20 cm	2,00 m
10 - 18 cm	3,00 m	1700 kg	1,30 m	18 - 20 cm	2,00 m